

Reinigungs & Pflegeanleitung Saeco Kaffeevollautomaten

Bild 5 – Schwimmer Wassertank

Der Schwimmer muss mit der Wasseroberfläche nach oben steigen. Geschieht das nicht, den Deckel **Position A** lösen und den Schwimmer **Position B** tauschen. Achtung! Mit dem Keil nach unten einsetzen.

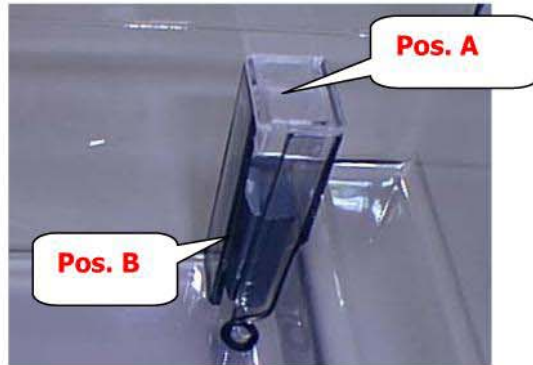


Bild 6 – Dichtung unter dem Wassertank

1. Mittels Schraubendreher die Abdeckung anheben und aushängen. **Position A**
2. Die Dichtung austauschen. Achtung die Öffnung der Dichtung muss nach unten schauen. **Position B**. Die Dichtung bei Odea/Talea befindet sich im Wassertank unter einer Abdeckung



Vienna und Cafe Nova
Bauserie



Pos. A

Bild 7 - Auslaufkanal

Mittels Reinigungspinsel oder Pfeifenreiniger aus dem Pflegeset den Tropfwasserauslaufkanal reinigen. **Position A**. Aus diesem Kanal laufen nach jeder Brühung ca. 15-20 ml in die Abtropfschale.

Magic & Royal Bauserie



Pos. A

Incanto, Talea, Odea, Priea Bauserie



Pos. A