



Reinigung und Einstellung Mahlwerk Saeco Vienna und Cafe Bauserie


1. Lösen Sie die Schrauben **Position 1** und entfernen Sie den Bohnenbehälter

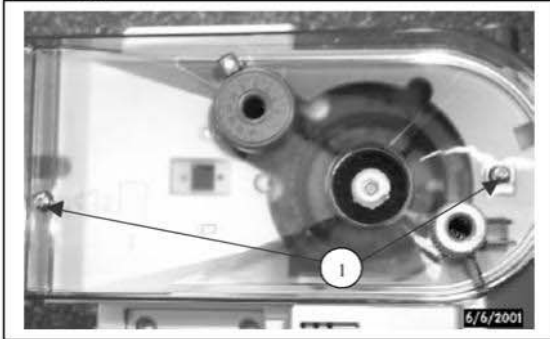


2. Lösen Sie die Schrauben **Position 1** und **Position 2**

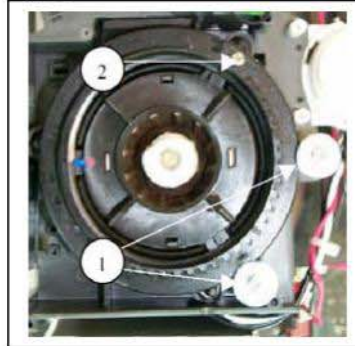


3. Entriegeln Sie die 3 Sicherungsnasen (**Position 1**) und entfernen den Mahlgradeinstellung (**Position 2**).




4. Den Einstellring (**Position 1**) drehen bis die drei Sicherungsfahnen **Position 2** frei sind und entnehmen die Mahlscheibe.




5. Entfernen Sie die Kaffeereste mittels Reinigungspinsel und Staubsauger. Kontrollieren Sie die Schärfe der Mahlscheibe und Mahlkegels.

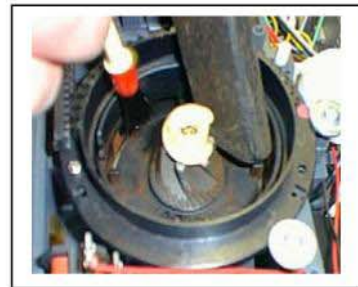

6. Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Mahling mit blau-roter Markierung (**Pos2**) auf blauer Markierung (**Pos1**) am Einstellring einsetzen.



7. Den Einstellring in Uhrzeigerichtung drehen, bis ein leichter Widerstand feststellbar ist.



8. Ca. 14 Rastungen gegen den Uhrzeigesinn drehen (Mahlgrad 8). Setzen Sie den Mahlgradring auf, dass die rote Markierung (**Pos.1**) neben dem Schalter befindet und drehen die Anschlagsschraube (**Pos.2**).

